
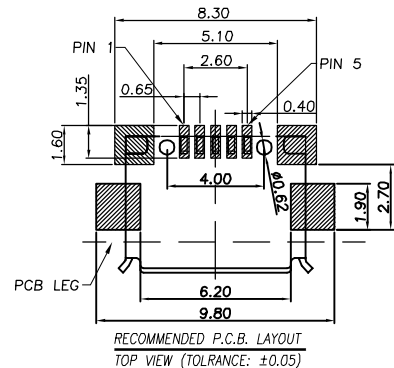





Kinghelm®



备注:

1. 材质:

外壳: C2680-H

端子: C2680-EH;

塑胶: LCP环保

2. 电镀规格:

外壳: 全部区域镀亮镍80 μ ~120 μ Min. 电镀符合"RoHS"标准;

端子: 先镀80~100u"镍打底, 再在接触区域镀金1u", 在焊接区域镀雾锡120u"Min.

3. 外观:

不可有脏污、模痕、压伤、错位等不良现象;

4. 盐雾试验要求:

试验测试24H, 腐蚀等级达到9.8级以上;

5. 胶芯破坏测试要大于2.0Kgf;

LCP胶芯过高温240°~260°

6. 端子保持力每PIN要>8N:

在没有焊PCB板时外壳与胶芯的止退力要>2Kgf;

7. 有" _ "标志的尺寸为QIP检验尺寸;

8. 有"⊗"标志的尺寸为FAI全检尺寸;

9. 电气性能:

A. 耐压: AC500V/1MIN.

B. 绝缘阻抗: 1000M Ω /MIN.

C. 接触阻抗: 30m Ω /Max.

符合RoHS环保要求

A T=0.85

A T=1.25

A T=1.55

视角:	未注公差: 0.000 ±0.03 0.00 ±0.05 0 ±0.10 角度 1°	深圳市金航标电子有限公司 www.kinghelm.com.cn 0755-28190160			
品名	MICRO USB 5P无边有柱贴板		绘制		页码 1/1
图纸编号	KH-MICRO-SMT.MK-5P		设计		版本 A
客户料号			审核		比例 1:1
图纸类型	成品图		核准		单位 mm