



产 品 规 格 书

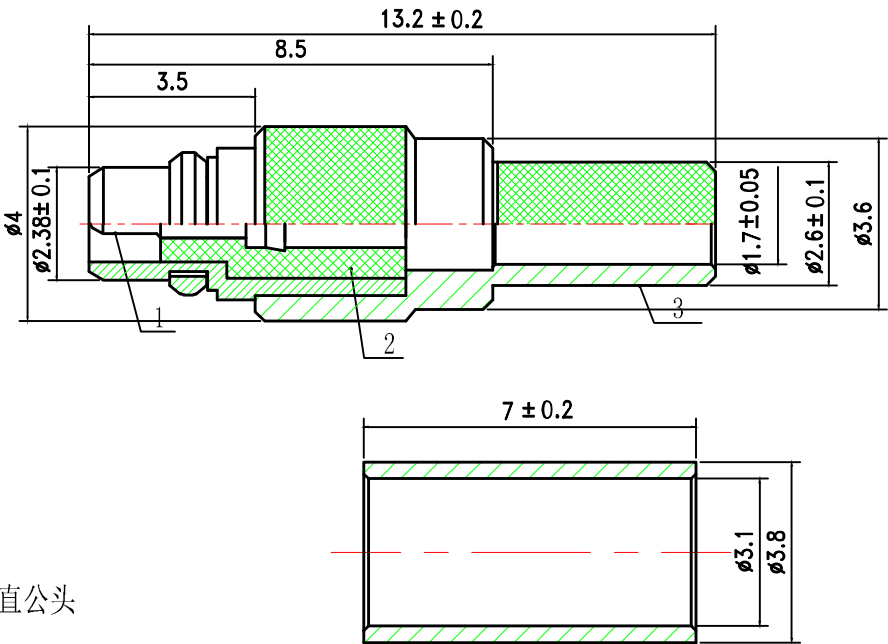

- 一、型号：MMCX-J1.5直公头
- 二、适用技术标准
- 三、材质与镀层
- 四、未标注公差按 ± 0.15

序号	材料	名称	镀层
1	HPB50-1	铜	镀
2	HPB50-1	绝缘子	
3	HPB50-1	铜	镀

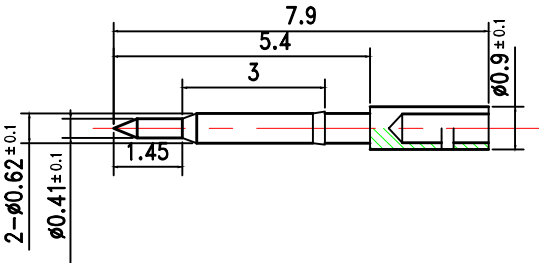

四、电气性能

序号	检测项目	技术指标
1	特性阻抗	50Ω
2	频率范围	0~6GHz
3	工作电压	170Vmax
4	绝缘电阻	>1000MΩ
5	接触电阻	接触≤5mΩ, 滑动≤2.5mΩ
6	额定功率	500W
7	耐压	1000Vrms (1min)

3		外 壳	1	
2		绝 缘 子	1	
1		插 针	1	
序号	图 号	名 称	数量	备 注

标 计	数 量	更 改 单 号	签 名	日 期
设 计				
审 核				
工 艺				
标 准 化				
批 准				

KH-MMCX-K510-Z		深圳市金航标电子有限公司 SHENZHEN KINGHELM ELECTRON CO.,LTD.		
		阶段标记	质 量	比 例
		A		
		第 张	共 张	
相配电缆:				