
Kinghelm®

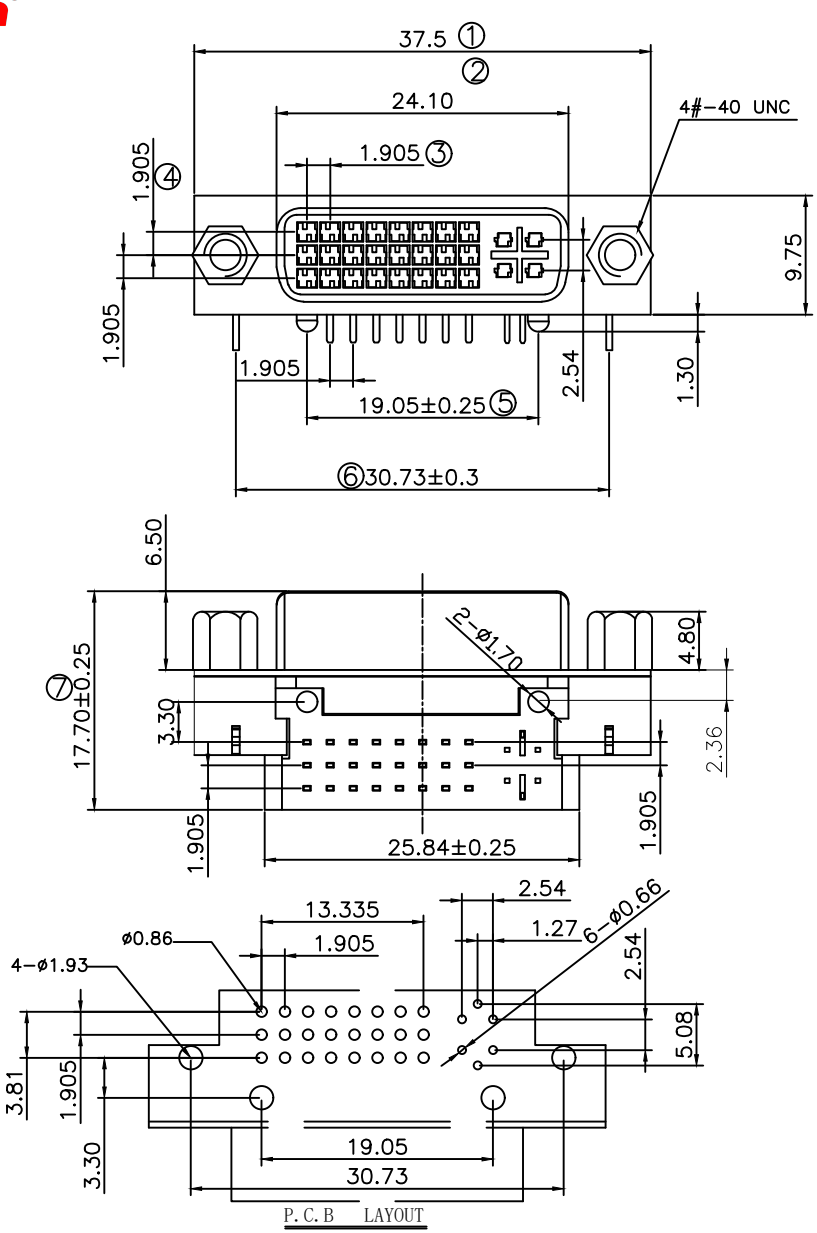

NOTE:

1. 材质及电镀：
   主体：PBT UL 94V-0白色
   后盖：PA66 UL 94V-0白色
   端子：黄铜 镍底半金锡
   铁壳：SPCC T=0.50
   铁壳电镀：镀镍50U
   鱼叉：SPCC，50U镍底镀锡80U
2. 电器特性：
   绝缘电阻：1000 MEGOHMS MIN
   耐电压：500V AC/一分钟
   端子接触阻抗：30 MILIOHMS MAX
   额定电流：1.5 AMPERES MIN
3. 环境特性：
   温度范围：-20° C TO 85° C

REV.	DESCRIPTION	DATE
A	ECN-20130617001(WAN)	06/17/13

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE
ANG. ±5'
0. ±0.5
.0 ±0.3
.00 ±0.2

SCALE: AS SHOWED | UNIT: mm

DRAWN	07/07/08
CHECKED	07/07/08
APPROVED	07/07/08

SIZE A4 | REV. A

深圳市金航标电子有限公司
www.kinghelm.com.cn
0755-28190160

DRAWN NAME:
DVI24+5母90度铆锁

PRODUCT NO. KH-DVI-24+5-AF90

FILE NAME: